

Accesorio de Medición Inteligente

Cat. Núm. LSBMA

ADVERTENCIAS

- **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE LA ELECTRICIDAD QUE ALIMENTA A ESTE EQUIPO Y CONFIRME QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA** antes de instalar, retirar o dar servicio a este equipo.
- Se recomienda que este equipo sea instalado y reparado por un electricista u otro personal calificado.
- Vuelva a colocar todas las puertas y tapas antes de conectar la electricidad a este equipo.
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Apague toda la electricidad hacia el tablero del panel moviendo la manija del interruptor principal a la posición de OFF (APAGADO).
- En caso de que instale el dispositivo en un subpanel, apague la electricidad desde el interruptor localizado en el panel principal.
- If installing the device in a sub-panel, turn power off from the breaker located in the main panel.

PRECAUCIONES

- Utilice este dispositivo con alambre de cobre o revestido de cobre únicamente.
- La conexión a la fuente de suministro debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos de los Códigos de Construcción Locales, el Código Eléctrico de Canadá (CEC), CAN/CSA C22.1 y el Código Eléctrico Nacional (NEC), NFPA 70.
- Debe estar protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente listado por agencia con capacidad de hasta 20A.


DI-000-LSBMA-42A

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESPAÑOL

Qué Incluye

Medidores (2)

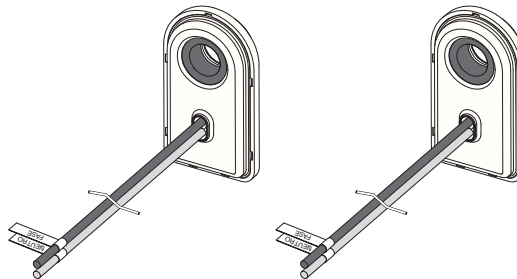

Antes de la Instalación

1. Apague toda la electricidad hacia el tablero del panel moviendo la manija del interruptor principal a la posición de OFF (APAGADO). **ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE LA ELECTRICIDAD QUE ALIMENTA A ESTE EQUIPO Y CONFIRME QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA**, antes de instalar, retirar o dar servicio a este equipo.
NOTA: En caso de que instale el dispositivo en un subpanel, APAGUE la electricidad desde el interruptor localizado en el panel principal.
2. Retire la cubierta del panel.

3. Identifique la posición del interruptor para el cual se añadirá la medición.
4. Identifique y etiqüete dos cables de carga que estarán conectados al interruptor (es decir, fase de carga 1 y fase de carga 2).
5. Identifique y etiqüete un circuito fase 1 que estará cableado al medidor de la fase 1 para suministrar energía. Repita con un circuito fase 2 para el medidor de la fase 2.


NOTA: Deben estar conectados al lado de la carga de un interruptor unipolar.

Instalación dentro de una caja

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE LA ELECTRICIDAD QUE ALIMENTA A ESTE EQUIPO Y CONFIRME QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA antes de instalar, retirar o dar servicio a este equipo.


1. Conecte su interruptor bipolar de alto amperaje (70A-125A). (Siga las instrucciones incluidas con el interruptor).
2. Ensarte el primer cable de carga que entra en el interruptor a través de la abertura en el primer medidor, tal como se muestra.

NOTA: Asegúrese de que los cables de energía del medidor estén orientados hacia afuera del interruptor.





3. Inserte el cable de carga dentro de la lengüeta y apriete.

NOTA: Asegúrese de que el medidor no esté perforando ningún cable ni que estén aplastados.

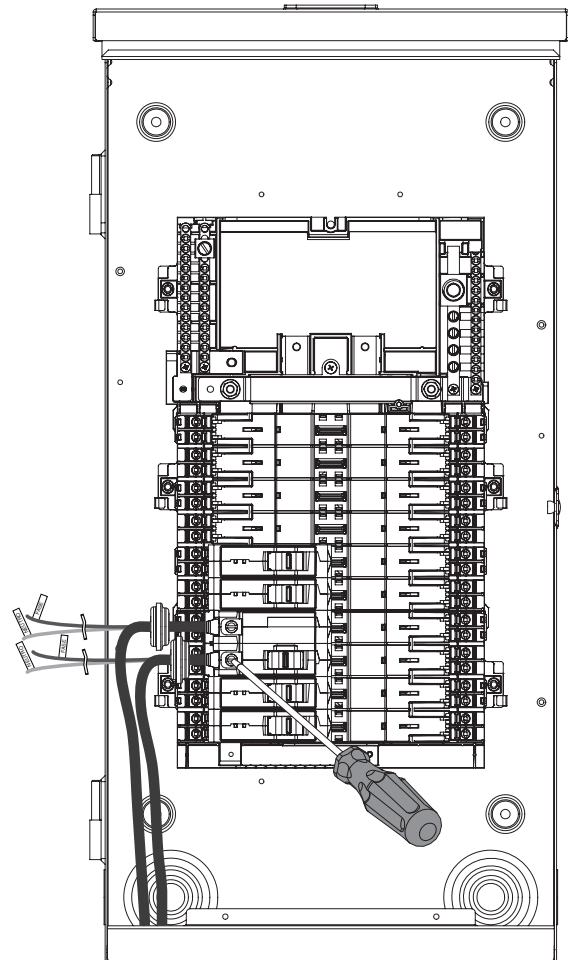

4. Asegúrese de que cada accesorio de medición sea alimentado por la fase que está monitoreando.

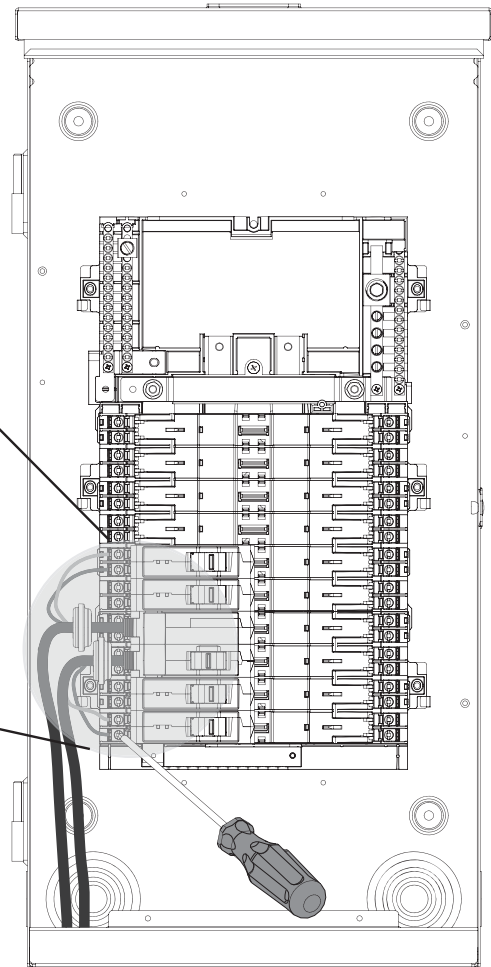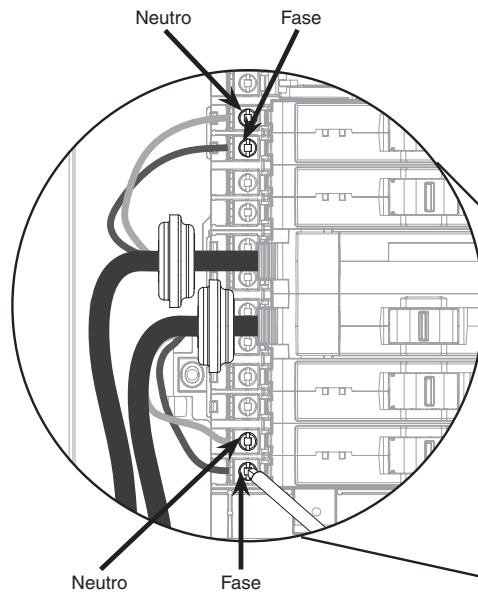

5. Repita los pasos anteriores para instalar el segundo medidor en el segundo cable de carga del interruptor de alto amperaje.

Configuración y Programación

Consulte la *Guía de Configuración del Accesorio de Medición del Interruptor Inteligente* adjunta para las instrucciones sobre cómo establecer la conectividad entre el Medidor del Interruptor Inteligente y el Concentrador de Datos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON FCC

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un producto Digital Clase A, y cumple con el artículo 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para dar protección razonable contra interferencia dañina cuando el equipo funciona en ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del manual puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencia dañina, en cuyo caso se exigirá al usuario que corrija la interferencia por su propia cuenta.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por Leviton podría anular la auto-ridad del usuario para operar este equipo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE MARCA: Usar marcas comerciales de terceros, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas y/o nombres de productos son sólo para fines informativos, otras marcas son/pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos, tal uso no pretende dar a entender afiliación, patrocinio o respaldo.

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS Y EXCLUSIONES

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Del. M. Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México, Tel +52 (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
 COL: _____ C.P. _____
 CIUDAD: _____
 ESTADO: _____
 TELÉFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR

RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____
 MARCA: _____ MODELO: _____
 NO. DE SERIE: _____
 NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____
 DIRECCIÓN: _____
 COL: _____ C.P. _____
 CIUDAD: _____
 ESTADO: _____
 TELÉFONO: _____
 FECHA DE VENTA: _____
 FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____