

# Decora Smart®

## Prise inviolable Decora Smart® (2<sup>e</sup> génération)



### DESCRIPTION

Les dispositifs Decora Smart Wi-Fi<sup>MD</sup> de 2<sup>e</sup> génération se connectent sans fil à l'appli My Leviton de façon à assurer la commande de charges d'éclairage ou autres dans toute la maison. La sortie du haut de cette prise inviolable Decora Smart Wi-Fi de 2<sup>e</sup> génération permet de commander une variété de produits enfichables, comme des lampes, des lumières décoratives, ainsi que de petits appareils électroniques ou ménagers. La sortie du bas est toujours sous tension, ce qui est idéal pour les chargeurs de téléphone et d'autres dispositifs qu'il n'est pas nécessaire de commander. Elles sont toutes les deux dotées de volets intégrés qui empêchent l'insertion de corps étrangers. Un bouton-poussoir à indicateur d'état estompé permet en outre de mettre manuellement les charges sous et hors tension en tout temps.

Les prises inviolables Decora Smart Wi-Fi de 2<sup>e</sup> génération offrent d'intéressants avantages, comme la possibilité de choisir une commande vocale via Siri, Google ou Alexa, selon les préférences des utilisateurs. Ayant un profil plus mince, elles sont faciles à installer dans des boîtes peu profondes et leurs six couleurs font en sorte qu'elles puissent s'harmoniser à tous les décors.

De plus, ces prises peuvent être associées à des interrupteurs complémentaires Decora Smart Anywhere pour qu'il devienne possible de commander depuis un, deux ou trois emplacements les ventilateurs portatifs, les appareils culinaires, les fontaines intérieures, les décorations lumineuses et toutes les autres charges qui y sont enfichées.

### FONCTIONNE AVEC MY LEVITON

L'application mobile My Leviton permet de commander des dispositifs Decora Smart (gradateurs, interrupteurs et modules enfichables) depuis n'importe quel endroit, de personnaliser leur fonctionnement, de les programmer et même de les associer aux produits de partenaires de Leviton, y compris pour la commande vocale.

- Programmation de lampes de façon à ce qu'elles se commutent à des heures données ou en fonction du lever/coucher du soleil.
- Création d'ambiances ou de cadres particuliers où plusieurs appareils sont activés en même temps.
- Fonction optionnelle de fermeture automatique qui agit en guise de minuterie à rebours dans les garde-robes, les couloirs et les salles de bain.
- Mode d'absence pour simuler l'occupation des lieux par la mise sous/hors tension aléatoire de dispositifs choisis, donnant l'impression que la maison est habitée.

### FONCTIONNE AVEC ALEXA D'AMAZON

On peut se servir de sa voix pour commander des charges d'éclairage ou autres depuis des appareils compatibles comme un Amazon Echo, un Echo Show, l'appli Alexa ou même un gradateur Decora Smart à commande vocale intégrée.

### FONCTIONNE AVEC HEY GOOGLE

On peut se servir de sa voix pour commander des charges d'éclairage ou autres via l'Assistant Google ou l'appli Google Home.

### FONCTIONNE AVEC APPLE HOMEKIT (SIRI)

Possibilité d'ajout à un réseau HomeKit d'Apple pour une commande via l'appli Domicile depuis un appareil iOS, permettant aussi une commande vocale avec Siri.

### FONCTIONNE AVEC IFTTT (SI CECI ALORS CELA)

On peut employer le service IFTTT pour connecter des dispositifs de Leviton à un vaste éventail d'éléments de l'internet des objets (IdO) de manière à bénéficier de fonctions domotiques plus intelligentes.

### FONCTIONNE AVEC SCHLAGE

On peut se servir de l'appli My Leviton pour actionner des verrous intelligents Encode<sup>MC</sup> de Schlage à connectivité Wi-Fi et activer des ambiances d'éclairage en fonction de l'état de ces derniers. Les utilisateurs s'assurent ainsi de ne jamais arriver dans une maison obscure, tout en faisant en sorte que des lampes choisies s'allument quand ils s'en vont.

### Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 • Téléphone : 1-800-469-7890 • Télécopieur : 1-800-563-1853

Soutien technique : 1-800-405-5320 • www.leviton.com

© 2022 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

## COMMANDE SANS FIL D'UNE SORTIE COMMUTABLE

Les prises Decora Smart Wi-Fi de 2<sup>e</sup> génération peuvent être jumelées à des interrupteurs complémentaires Anywhere sans fil (DAWSC). Ces derniers ressemblent aux modèles traditionnels et s'installent facilement sur une surface intérieure ou dans une boîte murale existante sans requérir de câblage. On peut en associer jusqu'à trois à une prise D215R pour créer sans effort plusieurs points de commutation.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Commande d'appareils enfilés depuis n'importe quel endroit grâce à l'application gratuite My Leviton pour iOS et Android (aucun concentrateur requis).
- Programmation de la commutation des charges à des heures précises ou encore en fonction du lever/coucher du soleil, regroupement d'accessoires intelligents dans diverses pièces et création d'ambiances formées de luminaires multiples.
- Compatibilité avec My Leviton, Alexa d'Amazon, Hey Google, HomeKit/Siri, IFTTT, SmartThings et Schlage.
- Mise hors tension automatique après un délai préalablement programmé.
- Prise en charge des interrupteurs complémentaires Anywhere sans fil (DAWSC) pour la commutation d'une sortie.
- Compatibilité avec les trousse de changement de couleur pour prise Decora Smart (DSRKT).
- Deux sorties inviolables mises à la terre (celle du haut commandée et celle du bas toujours sous tension) pour les fiches d'un vaste éventail d'appareils d'éclairage, électroniques ou autres de 15 A, 120 V c.a. (NEMA 5-15R).
- Mémoire maintenant l'état des charges durant les fluctuations mineures de courant.
- Bouton intégré pour la commutation manuelle.
- Dispositif pour l'intérieur seulement.
- Commande via l'appli My Leviton de jusqu'à 99 dispositifs, 50 pièces, 50 activités et 50 programmes horaires par résidence, et de jusqu'à 20 résidences par compte.

## RÉSEAU

- Wi-Fi - 802.11 g/n à 2,4 GHz
- Protocole de sécurité WPA, WPA2, WPA3 ou ouvert
- Bluetooth - v5.0

## VALEURS NOMINALES

- 15 A, 120 V c.a., 60 Hz (usage général)
- 5 A (DEL/LFC/ballasts électroniques)
- 1 500 W (charges à incandescence/halogène)
- 15 A (ballasts magnétiques)
- 3/4 ch (moteurs)


## HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL 60730-1 et CSA E60730-1
- Homologation UL aux États-Unis et au Canada.
- Certification NOM
- Certification de la Wi-Fi Alliance
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC.

## GARANTIE

- Limitée de deux ans

## SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MODÈLE D215R

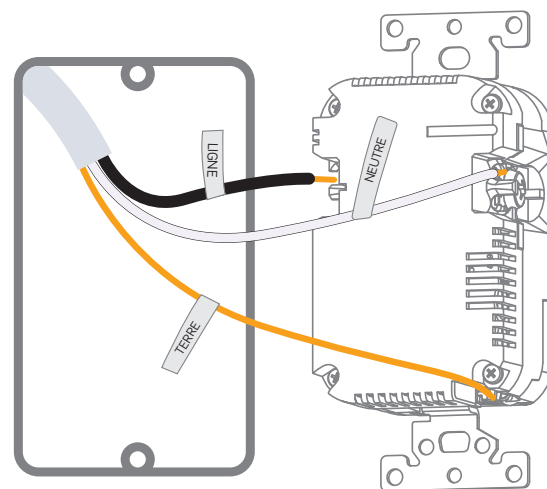

## RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Prise inviolable Decora Smart de 2 <sup>e</sup> génération (certification Wi-Fi)	D215R
ACCESSOIRES	
Interrupteur complémentaire Decora Smart Anywhere	DAWSC
Trousse de changement de couleur pour prise Decora Smart - Blanc	DSRKT-1PW
Trousse de changement de couleur pour prise Decora Smart - Amande	DSRKT-1PT
Trousse de changement de couleur pour prise Decora Smart - Ivoire	DSRKT-1PI
Trousse de changement de couleur pour prise Decora Smart - Noir	DSRKT-1PE
Trousse de changement de couleur pour prise Decora Smart - Brun	DSRKT-1PB
Trousse de changement de couleur pour prise Decora Smart - Gris	DSRKT-1PG