

# Gradateur Decora Smart<sup>MD</sup> sans neutre



## DESCRIPTION

Les gradateurs Decora Smart sans neutre de Leviton constituent une solution idéale pour doter de fonctions intelligentes les maisons dont les boîtes murales sont dépourvues d'un fil de neutre. Grâce à eux, la famille de produits My Leviton peut dorénavant être utilisée partout! En les associant à une passerelle MLWSB de la même gamme, ils pourront communiquer avec l'appli pour programmer et télécommander des dispositifs, ou encore pour permettre la commande vocale de ces derniers via Alexa d'Amazon, l'Assistant Google ou Siri d'Apple. Les gradateurs Decora Smart assurent la commutation de charges non réglables, de même que la gradation pleine bande et la mise sous tension à des intensités choisies de charges réglables à DEL, fluocompactes, à incandescence ou magnétiques à basse tension; on peut aussi déterminer la vitesse de gradation et le type de lampe à commander.

Ces modèles sans neutre procurent une commutation et une gradation intuitives, sont dotés d'indicateurs d'intensité estompés et acceptent les trousseaux de changement de couleur de Leviton; ils emploient en outre les mêmes plaques Decora<sup>MD</sup> que les autres dispositifs, intelligents ou non, répartis dans la maison.

Pouvant aussi être commandés depuis n'importe où via l'appli, les gradateurs Decora Smart peuvent s'allier à d'autres dispositifs de la même gamme pour composer des horaires et des ambiances à l'échelle de la maison.

## FONCTIONNE AVEC MY LEVITON

L'application mobile My Leviton permet de commander des dispositifs Decora Smart (gradateurs, interrupteurs et modules enfichables) depuis n'importe quel endroit, de personnaliser leur fonctionnement, de les programmer et même de les associer aux produits de partenaires de Leviton, y compris pour la commande vocale.


- L'appli My Leviton permet de paramétrer la passerelle Wi-Fi, de même que les gradateurs et interrupteurs Decora Smart sans neutre.
- Programmation de lampes de façon à ce qu'elles se commutent à des heures données ou en fonction du lever/coucher du soleil.
- Réglages sur mesure, choix de types de lampes et création d'ambiances qui activent plusieurs dispositifs à la fois.
- Fonction optionnelle de fermeture automatique qui agit

en guise de minuterie à rebours dans les garde-robes, les couloirs et les salles de bain.

- Mode d'absence pour simuler l'occupation des lieux par la mise sous/hors tension aléatoire de dispositifs choisis, donnant l'impression que la maison est habitée.

## PASSERELLE DECORA SMART WI-FI

Le produit décrit aux présentes requiert une passerelle Decora Smart Wi-Fi (MLWSB) pour activer ses fonctions intelligentes comme le réglage via l'appli My Leviton, la création d'ambiances, de programmes et de systèmes à trois voies avec des dispositifs complémentaires Anywhere, ou encore l'intégration à des services de domotique par le biais d'objets connectés, comme des assistants vocaux, par exemple. Une seule passerelle MLWSB peut prendre en charge jusqu'à 25 gradateurs et interrupteurs sans neutre. On peut utiliser plusieurs passerelles de façon à assurer une meilleure couverture dans les plus grandes demeures.

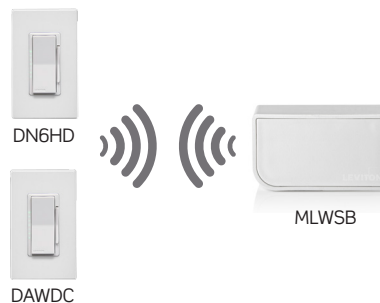

## Fonctionne avec Alexa d'Amazon

On peut se servir de sa voix pour commander l'éclairage connecté depuis des appareils compatibles comme un Amazon Echo, un Echo Show, l'appli Alexa<sup>MD</sup> ou même un gradateur Decora Smart à commande vocale intégrée. On peut utiliser plusieurs passerelles de façon à assurer une meilleure couverture dans les plus grandes demeures.

## Fonctionne avec Hey Google

On peut se servir de sa voix pour commander l'éclairage connecté via l'Assistant<sup>MC</sup> Google ou l'appli Google Home.

## Fonctionne avec Apple HomeKit

Possibilité d'ajout à un réseau HomeKit<sup>MC</sup> d'Apple pour une commande via l'appli Domicile depuis un appareil iOS, permettant aussi une commande vocale avec Siri<sup>MD</sup>.

## Fonctionne avec IFTTT (Si ceci alors cela)

On peut employer le service IFTTT pour connecter des dispositifs de Leviton à un vaste éventail d'éléments de l'internet des objets (IdO) de manière à bénéficier de fonctions domotiques plus intelligentes.

## Fonctionne avec Schlage

On peut se servir de l'appli My Leviton pour actionner des verrous intelligents Encode<sup>MC</sup> de Schlage à connectivité Wi-Fi et activer des ambiances d'éclairage en fonction de l'état de ces derniers. Les utilisateurs s'assurent ainsi de ne jamais arriver dans une maison obscure, tout en faisant en sorte que des lampes choisies s'allument quand ils s'en vont.

## COMMANDE SANS FIL DE PLUSIEURS ENDROITS

Les gradateurs Decora Smart sans neutre peuvent servir dans des installations à trois ou plusieurs voies s'ils sont jumelés à un gradateur (DAWDC) ou interrupteur (DAWSC) complémentaire Anywhere sans fil. Les dispositifs complémentaires ressemblent aux modèles traditionnels et s'installent facilement sur une surface intérieure ou dans une boîte murale existante sans requérir de câblage. On peut en associer jusqu'à trois à un gradateur sans neutre DN6HD via une passerelle Decora Smart Wi-Fi.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Commande d'appareils depuis n'importe quel endroit grâce à l'application gratuite My Leviton pour iOS et Android.
- Connexion requise à une passerelle Decora Smart Wi-Fi (MLWSB).
- Simplification des fonctions résidentielles en permettant de programmer la commutation ou la gradation des charges à des heures précises ou encore en fonction du lever/coucher du soleil, de regrouper des dispositifs intelligents dans diverses pièces et de créer des ambiances formées de luminaires multiples.
- Compatibilité avec Alexa d'Amazon, Hey Google ou HomeKit/Siri d'Apple via une passerelle Decora Smart Wi-Fi.
- Gradation pleine bande — meilleur rendement de gradation sur le marché et réglages sur mesure des niveaux d'éclairage, des vitesses de transition, des types de lampes, etc. depuis l'appli My Leviton.
- Mécanisme de coupure complète du courant faisant en sorte que les lampes à faible puissance comme les DEL s'éteignent bien chaque fois.
- Mise sous tension des luminaires à leur pleine intensité chaque fois en appuyant deux fois sur la partie supérieure de la bascule.
- Facilité d'installation grâce à des fils de sortie et à une profondeur réduite de 1,3 po (3,3 cm).
- Diodes estompées et six choix de couleur qui assurent une harmonisation parfaite avec les autres dispositifs Decora.
- Programmes enregistrés dans chaque dispositif, ce qui fait en sorte qu'ils puissent être exécutés même en cas de déconnexion temporaire de l'internet.
- Installations bipolaires, ou encore à plusieurs voies avec des gradateurs (DAWDC) ou interrupteurs (DAWSC) complémentaires Anywhere sans fil (passerelle Decora Smart Wi-Fi requise).
- Commande via My Leviton de jusqu'à 99 dispositifs, 50 pièces, 50 activités et 50 programmes horaires par résidence, et de jusqu'à 20 résidences par compte.
- Aucune connexion au neutre requise.

## VALEURS NOMINALES

- 120 V c.a., 60 Hz (usage général)
- 300 W (DEL/LFC)
- 600 W (charges à incandescence)
- 600 VA (charges magnétiques à basse tension)

## RÉSEAU

- Fréquence de 2,4 GHz
- Portée de 50 pi (15 m)

## FICHE TECHNIQUE

- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
- Humidité de fonctionnement : 10 à 90 %, sans condensation


## GARANTIE

- Limitée de deux ans

## HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL 1472 et CSA C22.2 no 184.
- Homologation CSA aux États-Unis et au Canada.
- Certification NOM
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC.
- Conformité à la norme NEMA SSL 7A.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MODÈLE DN6HD

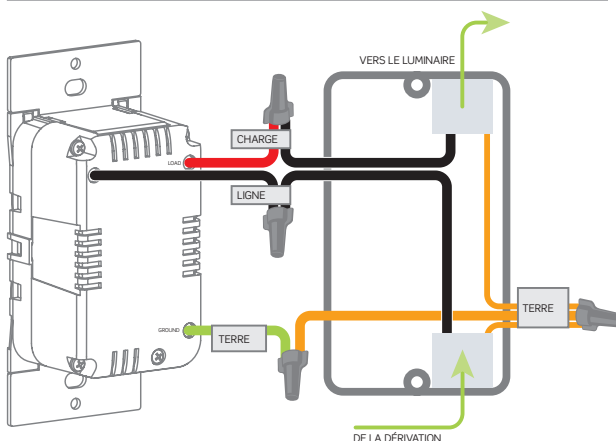

Remarque : un fil de ligne, un fil de charge et un fil de terre sont requis.

## RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Gradateur Decora Smart sans neutre	DN6HD
Passerelle Decora Smart (certification Wi-Fi)	MLWSB
ACCESSOIRES	
Gradateur complémentaire Anywhere (aucun câblage requis)	DAWDC
Interrupteur complémentaire Anywhere (aucun câblage requis)	DAWSC
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, noir	DDKIT-00E
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, gris	DDKIT-00G
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, brun	DDKIT-00B
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, ivoire	DDKIT-00I
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, blanc	DDKIT-00W
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, amande pâle	DDKIT-00T

## Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 • Téléphone : 1-800-469-7890 • Télécopieur : 1-800-563-1853

Soutien technique : 1-800-405-5320 • www.leviton.com

© 2022 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

JA-011222  
REV MAI 2022