

Decora Smart^{MD}

Interrupteur complémentaire Anywhere

(fonctionne avec les produits Wi-Fi^{MD} de 2^e génération)



DESCRIPTION

Cet interrupteur complémentaire s'associe sans fil à d'autres dispositifs Decora Smart Wi-Fi^{MD} de 2^e génération de façon à fournir un second point de commutation là où on en a besoin, comme au bas d'un escalier, à la fin d'un couloir ou dans les pièces dotées de plusieurs entrées, comme les grandes cuisines et salles familiales. Il peut s'adapter à une boîte murale pour un ou plusieurs dispositifs, ou encore se fixer directement sur n'importe quelle surface — aucun câblage requis.

L'interrupteur complémentaire Decora Smart Anywhere constitue une solution idéale là où on ne dispose ni de câblage ni de boîte murale dotée d'un cavalier. Pour plus de commodité, on peut même commander de petits appareils électroniques, d'éclairage ou autres branchés dans une prise de courant en associant un interrupteur complémentaire à un mini dispositif enfichable.

Il est facile d'associer un interrupteur complémentaire Anywhere à un gradateur ou à un autre interrupteur Decora Smart pour commuter des charges à partir d'un deuxième emplacement (voir les schémas de la page 2).

Les dispositifs Decora Smart à technologie Wi-Fi de 2^e génération :



S'harmonisant parfaitement avec les autres dispositifs Decora Smart à technologie Wi-Fi, les interrupteurs complémentaires Anywhere sont en outre dotés des bascules de commutation auxquelles on s'est habitué. Il suffit d'appuyer sur le haut de la bascule pour mettre les charges sous tension, ou sur le bas de la bascule pour les mettre hors tension.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Installation sans nécessiter de câblage à n'importe quel endroit où on requiert un point de commutation supplémentaire.
- Fixation directe au mur ou dans une boîte murale (pour un ou plusieurs dispositifs) dépourvue de cavalier de liaison.
- Profil mince et style Decora^{MD} qui s'agence parfaitement à tous les dispositifs muraux déjà en place.
- Aucune appli ou connexion à un réseau Wi-Fi requise pour la configuration ou le fonctionnement.
- Portée sans fil de 50 pi (15 m) entre le dispositif complémentaire et le dispositif primaire.
- Possibilité d'utilisation des plaques Decora ordinaires ou Decora Plus^{MC} sans vis (pour un ou plusieurs dispositifs) de Leviton.
- Piles CR2025 remplaçables d'une durée utile estimée de 5 ans (selon les installations).
- Piles faciles à remplacer sans qu'il soit nécessaire de retirer le dispositif du mur ou de la boîte murale.
- Possibilité d'association de jusqu'à trois dispositifs complémentaires à un dispositif primaire.

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 Soutien technique : 1-800-405-5320 Fax : 1-800-563-1853

Visitez notre site Web au : www.leviton.com/decorasmart

©2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Les interrupteurs complémentaires ne se connectent pas directement aux charges/luminaires. Il faut les associer à un dispositif primaire (vendu séparément) raccordé à un circuit filaire.
- Les dispositifs complémentaires sont alimentés par piles et communiquent avec des dispositifs primaires par radiofréquences.
- Les interrupteurs complémentaires Anywhere sont conçus pour la commutation seulement.
- Utilisation à l'intérieur seulement.
- On peut se rendre sur Leviton.com/decorasmart pour rester au courant des nouvelles compatibilités.
- Pour savoir comment installer, fixer et associer les interrupteurs complémentaires, on peut se reporter au guide de démarrage rapide les concernant.

FICHE TECHNIQUE


- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
- Humidité de fonctionnement : 0 à 90 %, sans condensation
- Température de rangement : -10 à 85 °C
- Piles : CR2025 [2]
- Réseau : 2,4 GHz
- Portée : 50 pi (15 m)

GARANTIE

- Limitée de deux ans

HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL 917 et CSA C22.2 no 177-13.
- Homologation CSA aux États-Unis et au Canada.
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC.

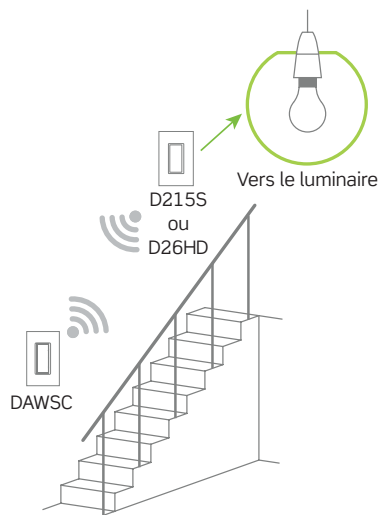

Point de commutation supplémentaire au bas d'un escalier.



Point de commutation supplémentaire d'un ventilateur ou d'une lampe à partir de n'importe quelle surface murale.

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Interrupteur complémentaire Anywhere* (fonctionne avec les produits Wi-Fi de 2 ^e génération)	DAWSC
Interrupteur de 15 A de 2 ^e génération (certification Wi-Fi)	D215S
Gradateur de 600 W de 2 ^e génération (certification Wi-Fi)	D26HD
Mini interrupteur enfichable de 2 ^e génération (certification Wi-Fi)	D215P
Mini gradateur enfichable de 2 ^e génération (certification Wi-Fi)	D23LP

* Doit être associé à un interrupteur, à un gradateur ou à un mini dispositif enfichable primaire Wi-Fi de 2^e génération.

Siège mondial de Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 N. Service Rd. Melville, NY 11747-3138 Soutien technique : 1 800 824-3005 Fax : 1 800 832-9538

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 Téléphone : 1-800-469-7890 Télécopieur : 1-800-563-1853 Soutien technique : 1-800-405-5320

Visitez notre site Web : www.leviton.com/decorasmart

©2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

SAT-10135
REV FEB 2021